


Guide: Bygging av MikroTik systemer

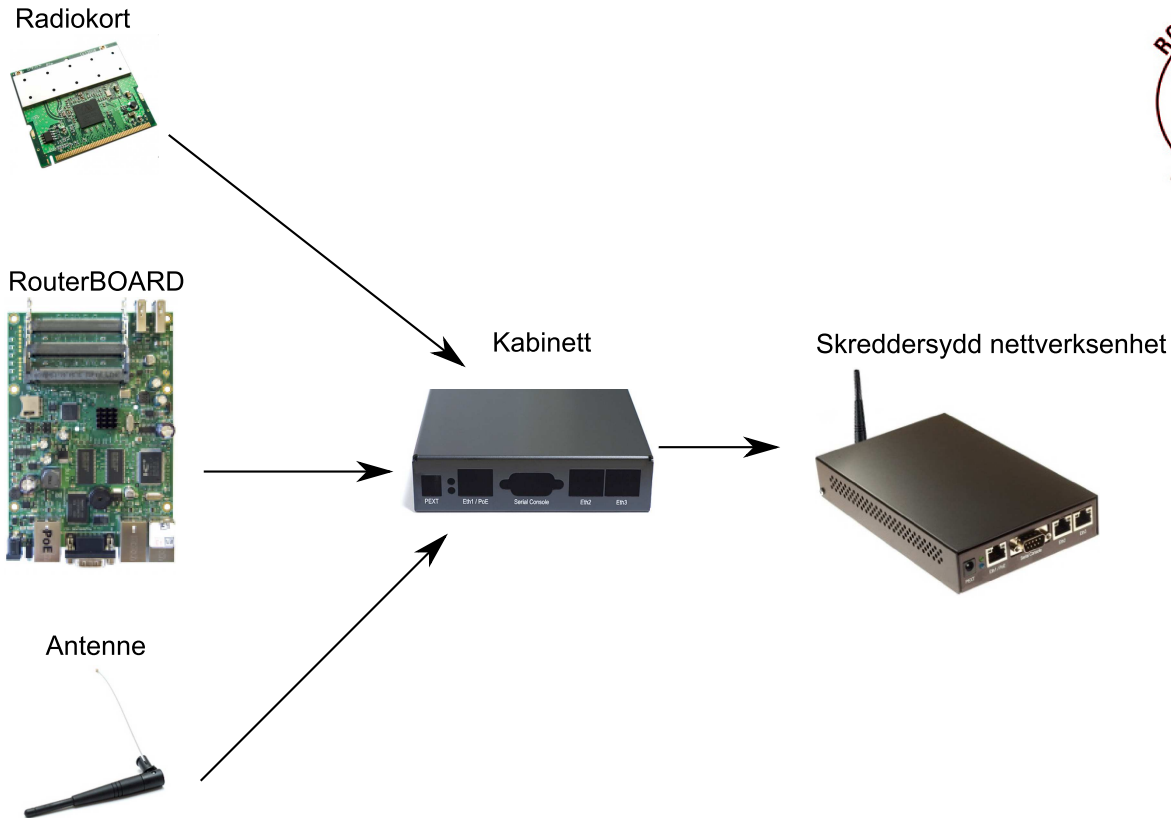

Ting å huske på ved bygging av MikroTik enheter:

- RouterBOARD som passer din applikasjon. Antall radiokortplasser, prosessorytelse, RAM, RouterOS lisens level er viktig å vurdere. (se tabell)
- Radiokort med riktig effekt og støtte for riktig standard (a/b/g/n). Det anbefales å ha et dedikerte radiokort til backhaul. For full-duplex Nstream2 link, trengs 2 stk radiokort.
- Antennen må støtte riktig frekvensområde, 2,4GHz for b/g og 5 GHz for a/n. n-standardene trenger to antenner på et radiokort (MIMO).
- Kabinett fåes i uten- og innendørs modeller. På utendørsbokser kan kun ekstern antenne brukes.
- Vi har også kombiantenner hvor RouterBOARD og radiokort kan settes inn i antennen og kun en nettverkskabel kobles til.

Kontakt oss på post@wlansupply.no

-vi hjelper deg med bygging og leverer også ferdigbyggde/programerte enheter

